


# FireFree® F712 Brandfuge

## FIREFREE F712 BRANDFUGE

Varenr.: 20008  
Emballage: poser à 600 ml.  
Antal pr. enhed: 12 stk. pr. kasse



- ✓ Letekspanderende hvid akryl brandfugemasse til lineære fugesamlinger og åbninger
- ✓ Anvendes i konstruktioner, klassificeret iht. EN 13501-2
- ✓ Kan anvendes til sammenbygning af "lette" bygningsdele.
- ✓ Påføres let ved temperaturer mellem 5°C op til 30°C.
- ✓ Rigtig god vedhæftning mellem mange materialetyper (F.eks. gips, stål, alu, træ og beton).
- ✓ Kan anvendes i både synlige og ikke-synlige fugesamlinger.
- ✓ God lydreduktion på 62db, testet iht. EN ISO 10140-2
- ✓ Stort interval af funktionstemperatur fra -20°C op til 70°C
- ✓ Lang levetid på op til 30 år.
- ✓ Download installationsvejledning på [www.scandisupply.dk](http://www.scandisupply.dk)

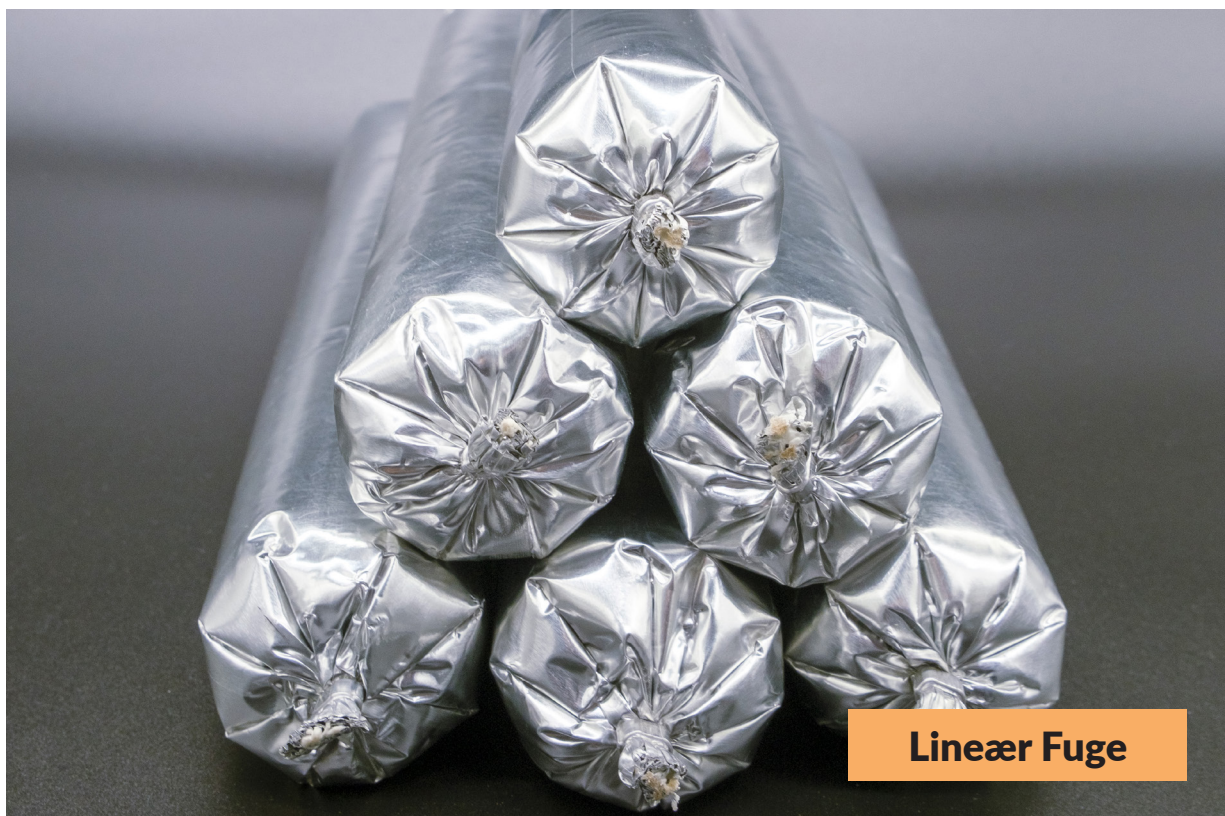

Lineær Fuge